

工业相机

一、 概述

Mako G-419C 彩色高速相机是 Allied Vision Technologies 生产的一款紧凑型的主流机器视觉工业相机。此相机搭载 CMOSIS/ams CMV4000 图像传感器，紧凑型设计，作为 Mako 系列的工业相机，其主要特点表现在：出色的性价比，最新的高速或高灵敏度的传感器，外形尺寸小巧。在 400 万像素 像素分辨率下能高清显示在线清晰图像，色彩还原极佳，每秒输出 26.3 帧 图像，画面非常流畅，采用全局快门技术，提供串口相机参数控制功能，使用 Gige 作为传输接口，凭借出色的图像质量和多种分辨率选择，使其成为科研成像、高端医学成像、高清监控、成像设备的理想选择。

产品实物外观图/接口部分图



二、 功能特性

图像优化功能：

自动增益（手动增益控制：0 - 26 dB; 1 dB increments）

自动曝光模式(手动控制曝光时间：41 μ s - 153 s; 1 μ s increments)

Gamma 校正

柱坏点屏蔽

自动白平衡

色调、饱和度、色彩校正

1 LUT （可编程）

分段线性 HDR 模式

感兴趣的图像区域 (ROI)，适用于自动功能的单独感兴趣的图像区域 (ROI)

相机控制功能：

事件通道

大容量数据

可保存的用户设置

流字节/秒（便捷的带宽控制）

流保持

同步输出模式：触发准备、输出、曝光、读出、成像、闪光灯、GPO

相机温度监控

非易失性内存 1024 kB (仅限于选定型号)

三、 技术参数

感光芯片	CMOSIS/ams CMV4000
颜色模式	彩色
传感器大小/类型	1 CMOS
分辨率	1936 (H) × 1216 (V)
帧率/行频	41.2 fps
像素尺寸	5.5 μm × 5.5 μm
数模转换	8/12 Bit
缓存大小	64 MB
快门方式	Global（全局快门）

曝光模式	自动模式、手动模式
最小曝光时间	41 μ s
增益	自动增益（手动增益控制：0 - 26 dB; 1 dB increments）
Gamma 校正	范围从 0-?，可自定义用户查找表
镜头接口	C-Mount
图像输出格式	RGB8Packed, BGR8Packed（彩色） BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed (原始数据)
局部图像输出模式	ROI 感兴趣区域功能
输出接口	带锁紧螺丝 GigE Vision 接口，用于 相机控制，数据传输和 PoE 网口供电
GPIO 输入输出	6Pin Hirose HR10A 通用输入输出接 口，实现外部供电，外部触发，光源 控制，含 1 路光耦隔离输入，2 路光 耦隔离输出（自定义 GPIO 输出）
触发模式	通断、脉冲、高低电平
通讯	串口通讯（rs232）
存储通道	
电压要求	DC12V—24V，Hirose 或 PoE
功耗	2.3 W at 12 VDC; 2.7 W PoE
工作温度	5—45 度
存储温度	零下 10—70 度


抗震动	
抗冲击	
外形尺寸	60.5 × 29.2 × 29.2mm(不含镜头)
重量	80 g

四、 ROI 分辨率和帧率


Height (pixels)	Frame rate	Height (pixels)	Frame rate
2048	26.3	400	132.1
2000	26.9	200	257.7
1800	29.9	100	490.8
1600	33.6	50	895.9
1400	38.4	20	1775.5
1200	44.8	10	2639.2
1000	53.7	5	3486.7
800	66.9	2	4342.1
600	88.8		

Width = 2048 pixels

五、 光谱曲线

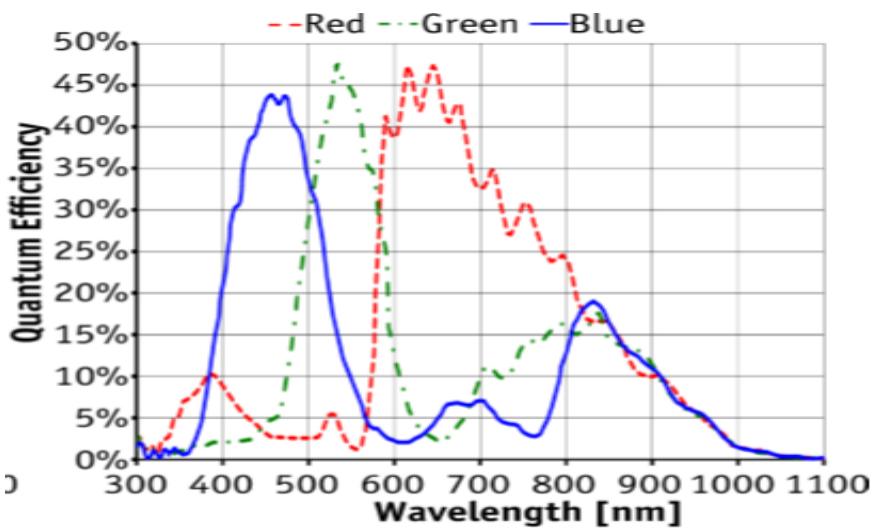

六、 外形尺寸

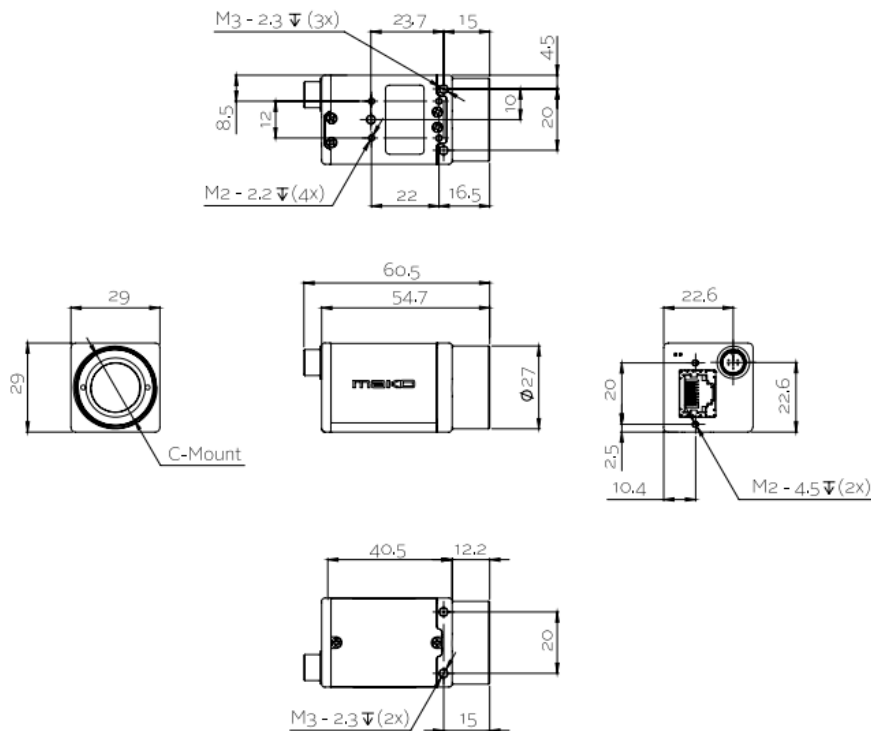


七、 软件开发库和示例程序

配套 SDK：支持 32 位或 64 位 XP、WIN7、WIN8、WIN10 平台，linux 操作系统（avt）。支持标准 ActiveX、DirectShow 和 Gen/Cam

八、 SDK 为客户提供软件开发工具 SDK，通用软件接口，适合所有 GigE 和 POE 接口的相机，支持 32 位和 64 位 Windows 操作系统以及 Linux 系统，统一的编程接口控制相机采集图像，还包含完整的软件编程接口库，提供单相机和多相机源码实例，编程语言支持 C/C++，C#，Visual Basic .Net 示例程序，帮助用户快速开发各种成像应用程序，提供 Vimba Viewer 演示 Demo 程序，可对相机进行操作，是视觉成像测试和评估的理想工具，同时您可以根据您的应用选择使用相机的高级功能。

九、 GPIO 定义 HR10A-7R-6PB

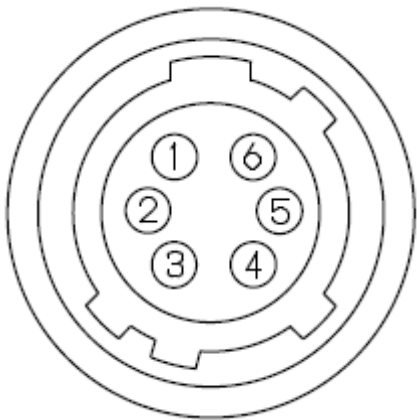

针脚编号	信号名称	输入输出	信号电压
1	GND 公共端	IN	负极 0V
2	GPIO 输出 1	OUT	Open Collector
3	GPIO 输出 2	OUT	Open Collector
4	TRG 触发输入- (光耦隔离输入-)	IN	低电平: 正 1.0V 以下 高电平:正 3.0V 至正 26.4V * TRG 输入-和 TRG 输入+的电位差
5	TRG 触发输入+ (光耦隔离输入+)	IN	
6	电源输入+	IN	直流正 10.8V 至正 26.4 V

十、应用

() 相机适合工业检测、机器视觉、机器人应用、科学研究、高速成像等应用。